


PERMAGREY

EXKLUSIVE GRAUTÖNE

Bei der Permagrey-Veredelung verbinden sich die Legierungselemente des Aluminiums fest mit der erzeugten Eloxalschicht und verleihen der Oberfläche eine anthrazitfarbenen Ton.

Die Walzstruktur der Aluminium-Bleche wird durch die Eigenfärbung verstärkt und kennzeichnet die Oberfläche durch eine charakteristische Maserung. Das Verfahren ist ausschliesslich auf G77Ac-Bleche anwendbar. Auf anderen Blechprodukten und Strangpressprofilen lässt sich Permagrey nicht umsetzen.

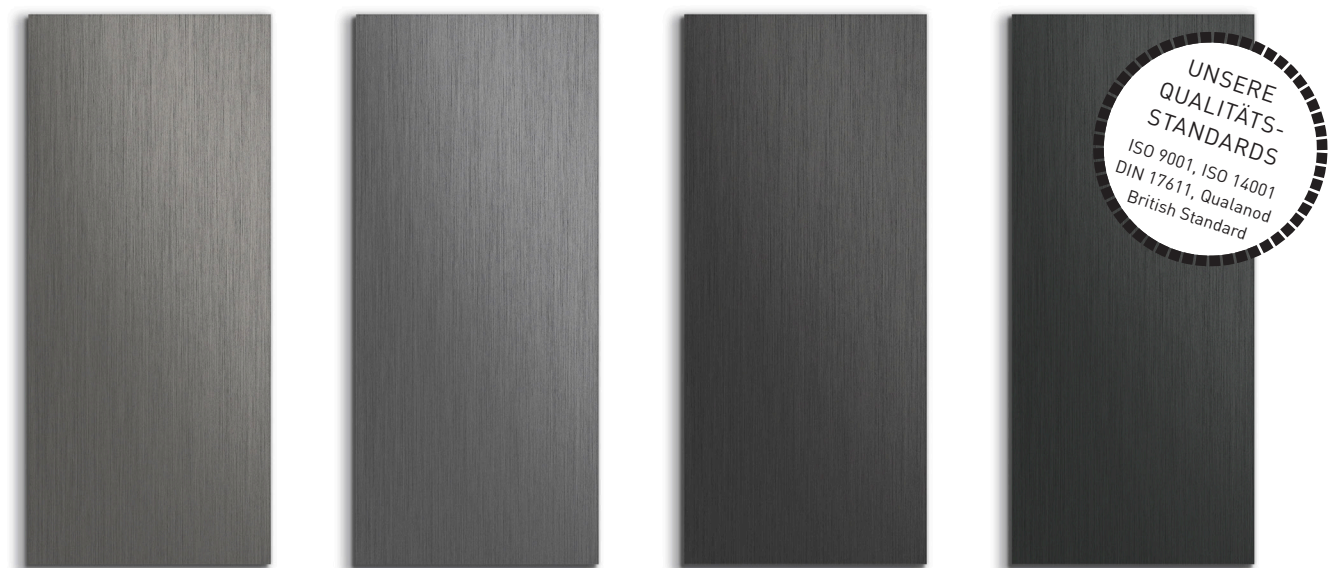

Farbabstufungen (v.l.n.r): Permagrey 1, Permagrey 2, Permagrey 3, Permagrey 4

VORTEILE

- 100% UV-beständig und lichtecht
- Hohe Widerstandsfähigkeit
- Witterungsbeständig mit geringem Wartungsaufwand
- 100% recycelbar und schadstofffrei
- Höchste Langlebigkeit der Fassadenoberfläche

ANWENDUNGSBEREICH

Permagrey kann ausschliesslich auf Aluminiumbleche des Typs G77Ac appliziert werden.

- Blechdicken von 1 mm bis 3 mm
- Blechlängen bis 6000 mm
- Blechbreiten bis 1500 mm

Maximale Bauteilgrösse: 7500 x 1200 x 2200 mm

Für weitere Informationen wenden Sie sich vertrauensvoll an das Beratungsteam der BWB. Wir freuen uns auf Ihren Anruf unter der Nummer +41 58 861 90 10.